

### Die «Charge-and-Go»-Ladestation vereint industrielle Standards mit Schnellladetechnologie.

Für Standorte, an denen schnelles Laden gefragt ist.

# TERRA

CJT



### Zusammenfassende Informationen

#### Allgemeine technische Daten

Modellname	TERRA (CJT)
Stecker	CCS / CHAdeMO / Typ 2 Steckdose
Modus	Modus 3
Kabellänge	3,9 m
Abmessungen	525 x 780 x 1900 mm (ohne Kabel)
Gewicht	350 kg
Betriebstemperatur	-35 °C bis 50 °C
CE Kennzeichnung	ISO/IEC14443A/B / ISO/IEC15693
Kommunikationsschnittstelle	OCPP

#### Elektrische Spezifikationen


Max. Leistung	50 kW (DC) / 22 kW (AC)
Eingangsspannung	150 - 500 V, DC ± 10 %
Max. Stromstärke	125 A
Nominalfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Schutzgrad	IP54
Sicherheitssysteme	FI-Schutz (Typ B) / Überspannungsschutz

#### Benutzeroberfläche und Features

Kommunikation	Ethernet / GSM
Authentifizierung	Offen / Zugang mit App / RFID
Nutzerschnittstelle	LCD Screen / PLUG'N ROLL App / Cloud
Weitere Features	Statusanzeige Ladevorgang MID Zähler

#### Zusätzliche Optionen

Customizing	Kundenlogo
Techn. Zusatzmodule	Heizung
Zubehör	Fundament / Auffahrtschutz

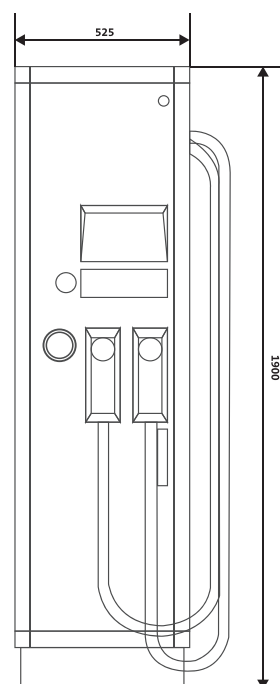

\*Angaben in mm