

Jetzt mit mehr Funktionen, Gorillaglas-Display und robusterem Gehäuse: die COMMANDER 2 - für alle, die etwas mehr von ihrer Heimpladestation erwarten.

Die perfekte Lösung für den privaten Einsatz in Haus- und Tiefgaragen oder an Aussenwänden.

COMMANDER 2

Cable



Zusammenfassende Informationen

Allgemeine technische Daten

Modellname	COMMANDER 2 (cable)
Stecker	Typ 2
Modus	Modus 3
Kabellänge	5 m
Abmessungen	221 x 152 x 115 mm (ohne Kabel)
Gewicht	2,4 kg (ohne Kabel)
Betriebstemperatur	-25 °C bis 40 °C
CE Kennzeichnung	IEC61851-1 / IEC61851-22

Elektrische Spezifikationen



Leistung	Regulierbar bis 22 kW (3P)
Eingangsspannung	400 V, AC ± 10 % (3P)
Max. Stromstärke	32 A, Kabelstärke bis 5 x 6 mm
	Ladestrom einstellbar von 6 A bis 32 A
Nominalfrequenz	50 Hz
Schutzgrad	IP54 / IK10
Überspannungskategorie	CAT III
Schutzschalter	GFCI / DC 6 mA Erkennung

Benutzeroberfläche und Features

Kommunikation	WiFi / Ethernet / Bluetooth
Authentifizierung	Offen / Zugang mit PIN / Zugang mit App
Nutzerschnittstelle	Touchscreen 7 Zoll (800 x 480 px) / myWallbox App / Cloud
Weitere Features	Statusanzeige Ladevorgang Laden nach Zeitplan Individuelle Fahrzeugauswahl Anzeige geladene Reichweite Überwachung des Energieverbrauchs Kostenkontrolle Multiuser

Zusätzliche Optionen

Zubehör	Standfuss / Kabelhalterung
---------	----------------------------

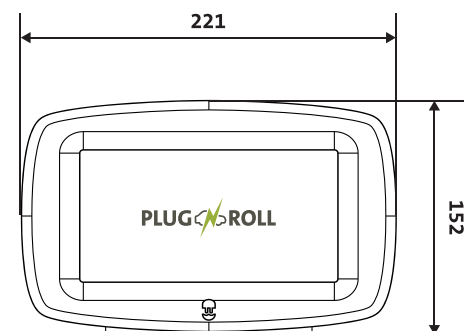

*Angaben in mm