

Dès maintenant avec davantage de fonctions, un écran en verre Gorilla et un boîtier plus robuste : découvrez la borne COMMANDER 2 – pour ceux qui attendent davantage de leur borne de recharge domestique.

La solution parfaite pour une utilisation privée à la maison dans un garage souterrain ou sur des murs extérieurs.

COMMANDER 2

Cable



Informations de synthèse

Données techniques générales

Nom du modèle	COMMANDER 2 (cable)
Connecteur	Type 2
Modèle	Modèle 3
Longueur de câble	5 m
Dimensions	221 x 152 x 115 mm (sans le câble)
Poids	2,4 kg (sans le câble)
Température de fonctionnement	de -25 °C à 40 °C
Marquage CE	CEI61851-1 / CEI61851-22

Caractéristiques électriques



Alimentation	Peut être réglée à 22 kW (3P)
(3P) Tension d'entrée	400 V, CA ± 10 % (3P)
Intensité max.	32 A, calibre du câble jusqu'à 5 x 6 mm
	Courant de charge réglable de 6 A à 32 A
Fréquence nominale	50 Hz
Indice de protection	IP54 / IK10
Catégorie de surtension	CAT III
Disjoncteur	GFCI / CC 6 mA reconnaissance

Interface utilisateur et fonctionnalités

Communication	WiFi / Ethernet / Bluetooth
Authentification	Libre / Accès avec PIN / Accès avec l'app
Interface utilisateur	Écran tactile 7 pouces (800 x 480 px) / App myWallbox / Cloud
Fonctionnalités supplémentaires	Indicateur de statut du processus de charge Horaire de charge Choix de véhicule personnalisé Indication de l'autonomie chargée Contrôle de la consommation énergétique Contrôle des coûts Multiutilisateur

Options supplémentaires

Accessoires	Support / Support de câbles
-------------	-----------------------------

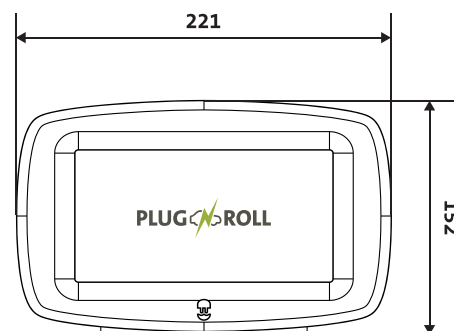

*Indications en mm