

L'elegante COPPER con riconoscimento dei volti e dei gesti – per rendere la mobilità elettrica un'esperienza straordinaria.

La soluzione perfetta per l'uso privato a casa e in parcheggi sotterranei o sulle pareti esterne.

COPPER

Cavo



Informazioni riepilogative

Dati tecnici generali

Nome modello	COPPER (cavo)
Spina	tipo 2
Modalità	Modalità 3
Lunghezza cavo	5 m o 7 m
Dimensioni	168 x 168 x 54 mm
Peso	1.5 kg (senza cavo)
Temperatura d'esercizio	da -25 °C a 40 °C
Marcatura CE	IEC61851-1 / IEC61851-22

Specifiche elettriche


Potenza	Regolabile a 22 kW (3P)
Tensione d'ingresso	400 V, AC ± 10 % (3P)
Amperaggio max.	32 A, spessore cavo fino a 5 x 6 mm
	Corrente di carica regolabile da 6 A a 32 A
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz
Misurazione	Classe B - EN50470
Grado di protezione	IP54 / IK08
Categoria di sovratensione	CAT III
Interruttore automatico	Riconoscimento GFCI / CC 6 mA

Interfaccia utente e funzionalità

Comunicazione	Bluetooth / WiFi / Ethernet
Autenticazione	Aperta / Riconoscimento dei volti / App
Interfaccia utente	Schermo 4,3 pollici / Riconoscimento dei gesti / app myWallbox / Cloud
Altre funzionalità	Indicatore di stato procedura di ricarica Ricarica programmata Selezione individuale del veicolo Indicazione di carica Monitoraggio del consumo energetico Controllo costi Multiutente

Opzioni aggiuntive

Personalizzazione	Rifiniture in rame o argento
Accessori	Supporto / Portacavi

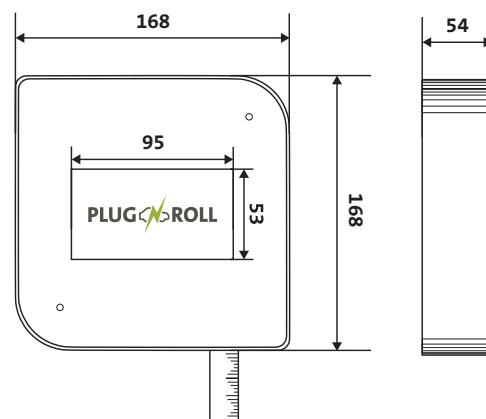

*Dati in mm