Colonnina di ricarica AC G6
Scheda tecnica

PLUG'N ROLL

La G6 è la soluzione di ricarica robusta e intelligente per l'uso affidabile nel segmento della ricarica rapida.

Per l'uso pubblico e semipubblico.

G6

Informazioni riepilogative

Dati tecnici generali

Nome modello	G6
Presa	2 x tipo 2
Modalità	Modalità 3
Dimensioni	1300 x 277 x 200 mm
Peso	37 kg
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a 50 °C
Marcatura CE	IEC61851-1 / IEC61851-22
Interfaccia di comunicazione	OCPP 1.6

Specifiche elettriche

Potenza per punto di ricarica	Regolabile fino a 22 kW (3P)
Tensione d'ingresso	400 V, AC ± 5 % (3P)
Amperaggio max. per punto di ricarica	32 A, spessore cavo fino a 5 x 6 mm Corrente di carica regolabile fino a 32 A
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz
Misurazione	EN60529
Grado di protezione	IP54 / IK10
Sistemi di sicurezza	Interruttore automatico di protezione da correnti di guasto (tipo B) / Protezione da sovratensione

Interfaccia utente e funzionalità

Comunicazione	Ethernet / GSM
Autenticazione	Aperta / Accesso con app / RFID
Interfaccia utente	Schermo LCD / App PLUG'N ROLL / Cloud
Altre funzionalità	Indicatore di stato procedura di ricarica Contatore MID Rivestimento antigraffiti

Opzioni aggiuntive

Personalizzazione	Logo del cliente
Moduli tecnici aggiuntivi	Riscaldamento
Accessori	Fondamenta / Protezione da urti / Pannello di fondo

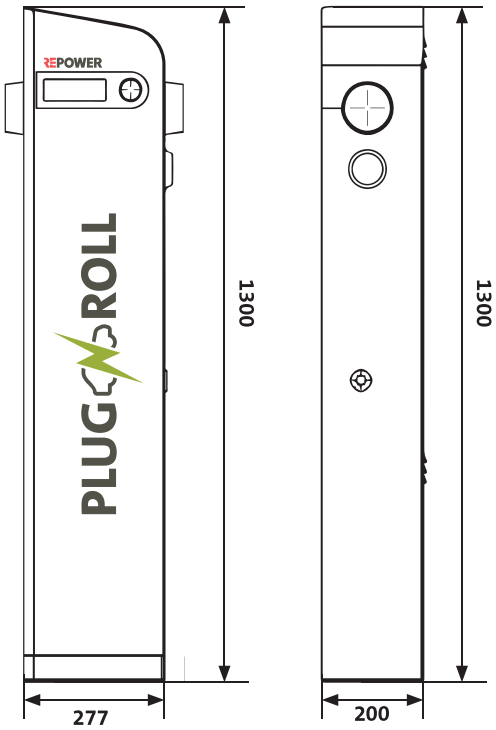

*Dati in mm