

La borne de recharge PULSAR combine les dernières technologies à un prix sensationnel.

La solution parfaite pour une utilisation privée à la maison, dans un garage souterrain ou sur des murs extérieurs.

PULSAR

Cable



Informations de synthèse

Données techniques générales

Nom du modèle	PULSAR (cable)
Connecteur	Type 2 ou type 1
Modèle	Modèle 3
Longueur de câble	5 m
Dimensions	166 x 163 x 82 mm (sans le câble)
Poids	1 kg (sans le câble)
Température de fonctionnement	de -25 °C à 40 °C
Marquage CE	CEI61851-1 / CEI61851-22

Caractéristiques électriques



Alimentation	3,7 kW (1P)
Tension d'entrée	230 V, CA ± 10 % (1P)
Intensité max.	16 A, calibre du câble jusqu'à 5 x 6 mm
	Courant de charge réglable de 6 A à 16 A
Fréquence nominale	50 Hz / 60 Hz
Mesure	Classe B - EN50470
Indice de protection	IP54 / IK08
Catégorie de surtension	CAT III

Interface utilisateur et fonctionnalités

Communication	Bluetooth
Authentification	Libre / Accès avec l'app
Interface utilisateur	App myWallbox / Cloud
Fonctionnalités supplémentaires	Indicateur de statut du processus de charge Horaire de charge Choix de véhicule personnalisé Indication de l'autonomie chargée Contrôle de la consommation énergétique Contrôle des coûts

Options supplémentaires

Personnalisation	Blanc ou noir
Accessoires	Support / Support de câbles

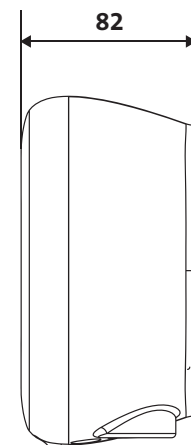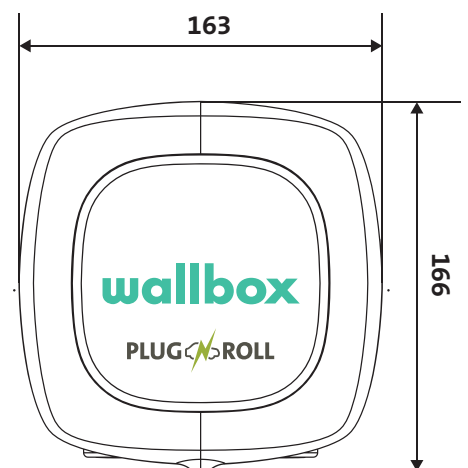

*Indications en mm