

La borne de recharge PULSAR PLUS offre de nombreuses fonctions pratiques à un prix sensationnel.

La solution parfaite pour une utilisation privée à la maison, dans un garage souterrain ou sur des murs extérieurs.

# PULSAR PLUS

Cable



## Informations de synthèse

### Données techniques générales

Nom du modèle	PULSAR PLUS (cable)
Connecteur	Type 2
Modèle	Modèle 3
Longueur de câble	5 m ou 7 m
Dimensions	166 x 163 x 82 mm (sans le câble)
Poids	1 kg (sans le câble)
Température de fonctionnement	de -25 °C à 40 °C
Marquage CE	CEI61851-1 / CEI61851-22

### Caractéristiques électriques



Alimentation	Peut être réglée à 22 kW (3P)
Tension d'entrée	400 V, CA ± 10 % (3P)
Intensité max.	32 A, calibre du câble jusqu'à 5 x 6 mm
	Courant de charge réglable de 6 A à 32 A
Fréquence nominale	50 Hz
Indice de protection	IP54 / IK08
Catégorie de surtension	CAT III
Disjoncteur	GFCI / CC 6 mA reconnaissance

### Interface utilisateur et fonctionnalités

Communication	WiFi / Bluetooth
Authentification	Libre / Accès avec l'app
Interface utilisateur	App myWallbox / Cloud
Fonctionnalités supplémentaires	Indicateur de statut du processus de charge Horaire de charge Indication de l'autonomie chargée Contrôle de la consommation énergétique Contrôle des coûts Multiutilisateur

### Options supplémentaires

Personnalisation	Blanc ou noir
Accessoires	Support / Support de câbles

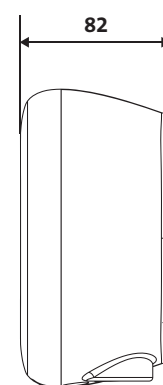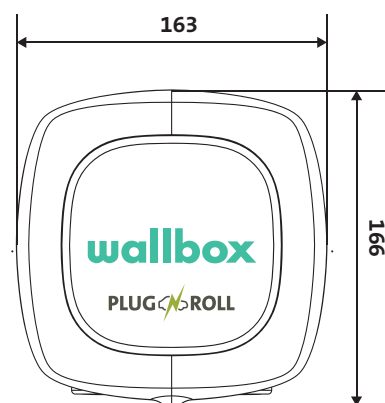

\*Indications en mm